


PM24

PROTEZIONE MAGNETICA LINEA 24H

CONTATTI CON PROTEZIONE MAGNETICA

Contatti magnetici con segnalazione di manomissioni magnetiche su linea 24H, per essere monitorata anche a sistema disinserito. Questa nuova gamma comprende modelli di maggiore successo ed utilizzo e li dota del circuito antimanomissione magnetica separato in modo da renderli grado 3.

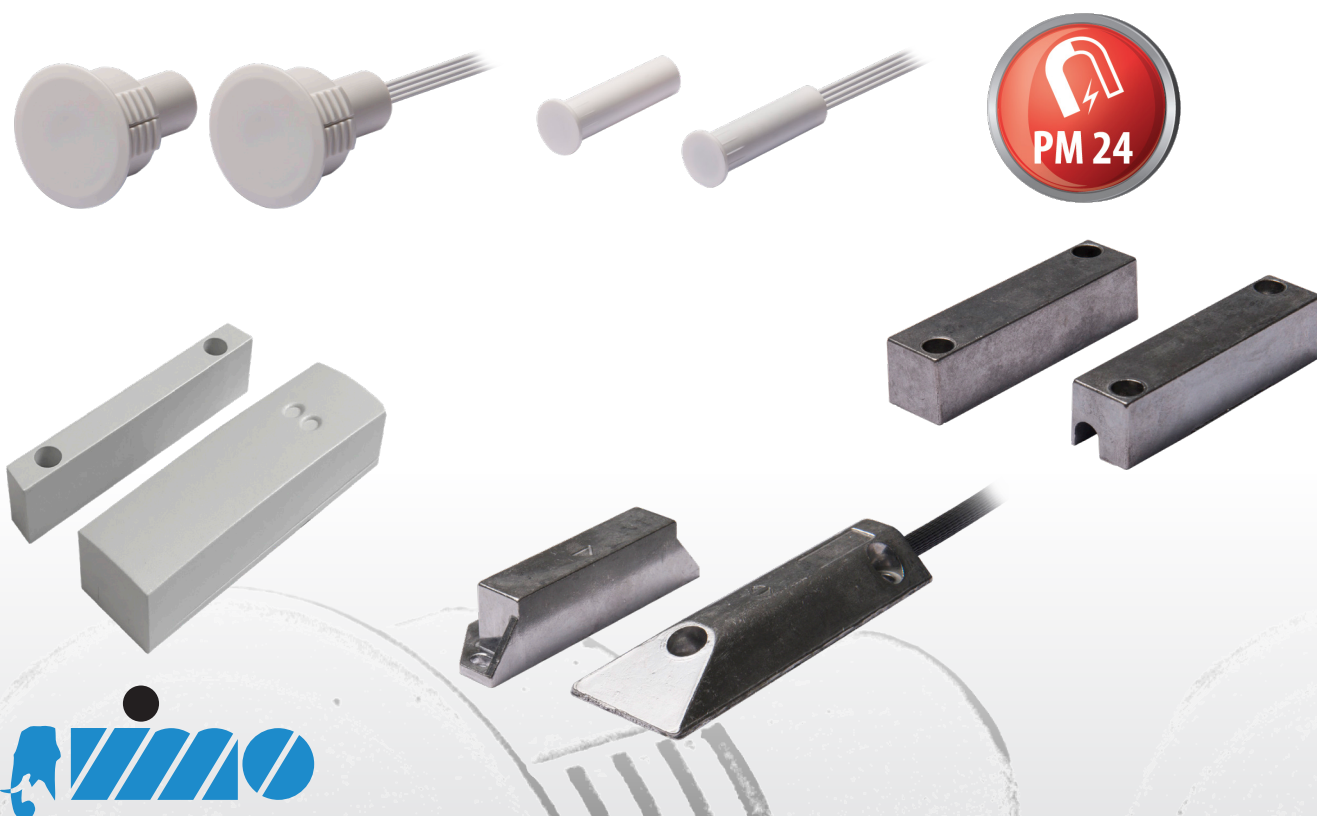

MODELLI:

CTE045PM: grado 3, classe II, colore bianco

CTI016PM / PM24: grado 3, classe IV, colore bianco

CTI122PM / PM24: grado 3, classe IV, colore bianco

CTC147PM / PM24: grado 3, classe II, morsetto 6 poli, doppio scambio, alluminio pressofuso

CTB020PM / PM24: grado 3, classe IV, cavo 1,2m + guaina in acciaio 1m, alluminio pressofuso

CTESISPM / PM24: grado 3, classe II, colore bianco

CTESISDPM / PM24: grado 3, classe II, doppio bilanciamento combinato, colore bianco

C1SISMICONCTPM / PM24: grado 3, classe II, colore bianco

PM

PROTEZIONE MAGNETICA LINEA ALLARME

CONTATTI CON PROTEZIONE MAGNETICA

La classica protezione magnetica in serie al contatto viene implementata nei sensori più conosciuti. Sono disponibili contatti da incasso e superficie con la protezione aggiuntiva dell'antimanomissione magnetica.



MODELLI:

CTI016PM: grado 3, classe IV, colore bianco

CTI122PM: grado 3, classe IV, colore bianco

CTE045PM: grado 3, classe IV, colore bianco

CTC147PM: grado 3, classe IV, morsetto 6 poli, doppio scambio, alluminio pressofuso

CTB020PM: grado 3, classe IV, cavo 1,2m + guaina in acciaio 1m, alluminio pressofuso

CTESISPM: grado 3, classe II, colore bianco

CTESISDPM: grado 3, classe II, doppio bilanciamento combinato, colore bianco

C1SISMICONCTPM: grado 3, classe II, colore bianco